


# Central de Alarma contra Incendio

## PROTECT FAA-4000

- ✓ CONSTRUIDA EN GABINETE METÁLICO
- ✓ TECNOLOGÍA MICROPROCESADA
- ✓ 4 ZONAS CONTRA INCENDIO DE 24 V SUPERVISADAS CON RESISTENCIAS DE FIN DE LINEA, Y SENSADO POR DIFERENCIAL DE CORRIENTE
- ✓ INDICADORES LUMINOSOS Y SONOROS POR ZONA DE FALLA DE CIRCUITO (ROTURA DE LINEA O CORTO CIRCUITO)
- ✓ INDICADORES LUMINOSOS DE FUEGO POR ZONA
- ✓ INDICADORES GENERALES DE EQUIPO FUNCIONANDO, FALTA 220V, FALTA BATERÍA, ZUMBADOR SILENCIADO Y SIRENAS EXTERNAS SILENCIADAS
- ✓ MEMORIA DE EVENTOS DE FUEGO DE CADA ZONA HASTA LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA
- ✓ TECLAS TIPO TOUCH PARA SILENCIAR SIRENAS, ZUMBADOR INTERNO, ANULACIÓN DE ZONAS, SILENCIAR SIRENAS EXTERNAS Y REPONER SISTEMA
- ✓ CERRADURA PARA AUTORIZACIÓN
- ✓ ADMITE CONEXIÓN DE DETECTORES DE HUMO IÓNICO, FOTOELÉCTRICOS, DE TEMPERATURA, DE LLAMA, AVISADORES MANUALES Y SIRENAS
- ✓ SALIDA DE RELÉ CONTACTO SECO N.A./N.C. POR ZONA
- ✓ SALIDA DE COLECTOR ABIERTO PARA FALLA DE SISTEMA
- ✓ SALIDA DE COLECTOR ABIERTO PARA FUEGO
- ✓ SALIDA N.A./N.C. CONTACTO SECO DE REPOSICIÓN DEL SISTEMA
- ✓ POSEE CARGADOR DE BATERÍAS ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA BATERÍAS DE ELECTROLITO SOLIDO (GEL), COMPUESTO POR UN RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA FILTRADO Y ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO CON CARGA DE FLOTE Y PROFUNDIDAD

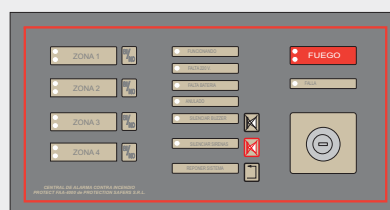

**PROTECT**

Es marca registrada de  
**SAFERS PROTECCION  
CONTRA INCENDIO S.R.L.**

**Castro 2136**  
(C1237AAV) - Capital Federal  
4931-2027 / 4727  
e-mail: [info@safers.com.ar](mailto:info@safers.com.ar)